INGENIERIA ELECTRONICA Y HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

COMPRESOR DE ESPIRALES
MODELO 7200
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y REPARACION

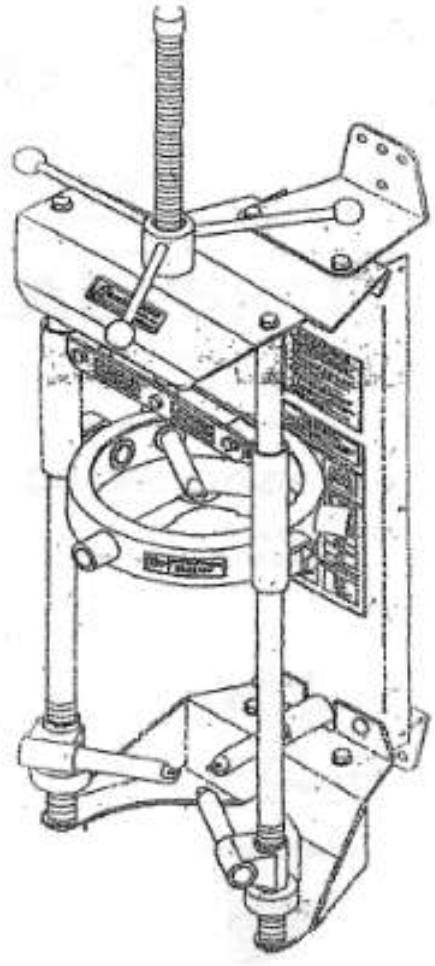

Tel: 3477679 - 3133699240 -3132030298 Bogotá - Colombia **Email**: ventas@ingetalleres.com
WEB: www.ingetalleres.com

INGENIERIA ELECTRONICA Y HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

PRECAUCIÓN

- **Antes de usar este producto, lea completamente las instrucciones de operación y todos los adhesivos informativos del producto. Esto es necesario para evitar lesiones al operador y daños a la maquina.**
- **Utilice esta herramienta solo en espirales de estructura. No intente comprimir ningún otro tipo de espiral, o usar esta herramienta para otro propósito.**
- **No use esta herramienta si esta visiblemente desgastada, desalineada o dañada.**
- **Siempre revise el estado de la base de las uñas antes de usar esta herramienta, reemplácelas si están dañadas o no existen.**
- **Use siempre protección ocular adecuada.**
- **Inspeccione el espiral de la estructura ensamblada para identificar cualquier daño o corrosión. Los espirales dañados pueden causar lesiones en el momento de comprimirlos.**

ADVERTENCIA

- **La inadecuada ubicación del espiral en la herramienta puede causar lesiones serias en el operador debido al desarme repentino de la estructura.**

Paso 1: POSICIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA

a) Ajuste la uña inferior derecha justo debajo de la uña inferior central. Ajuste la uña inferior izquierda justo por encima de la uña central.



Tel: 3477679 - 3133699240 -3132030298 Bogotá - Colombia **Email**: ventas@ingetalleres.com
WEB: www.ingetalleres.com

b) Ubique la estructura en la uña inferior central en la espiral más baja del resorte.



c) Enganche las uñas inferior izquierda y derecha con el resorte. Centre el resorte dentro de las uñas inferiores. Las tres uñas inferiores deben estar uniformemente extendidas.

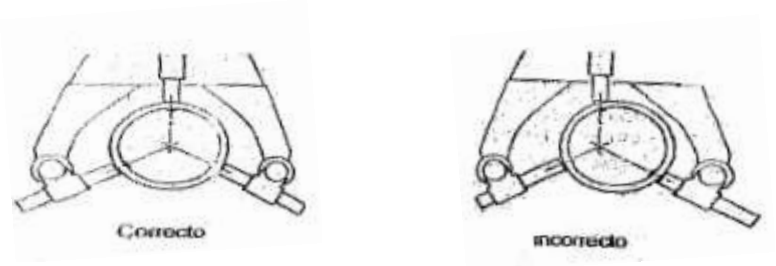

d) Alinee la estructura ajustando las uñas inferior izquierda y derecha. Cuando la alineación es adecuada, el resorte de la estructura estará paralela a los postes de la herramienta; cuando se observe desde el frente y desde el lado.

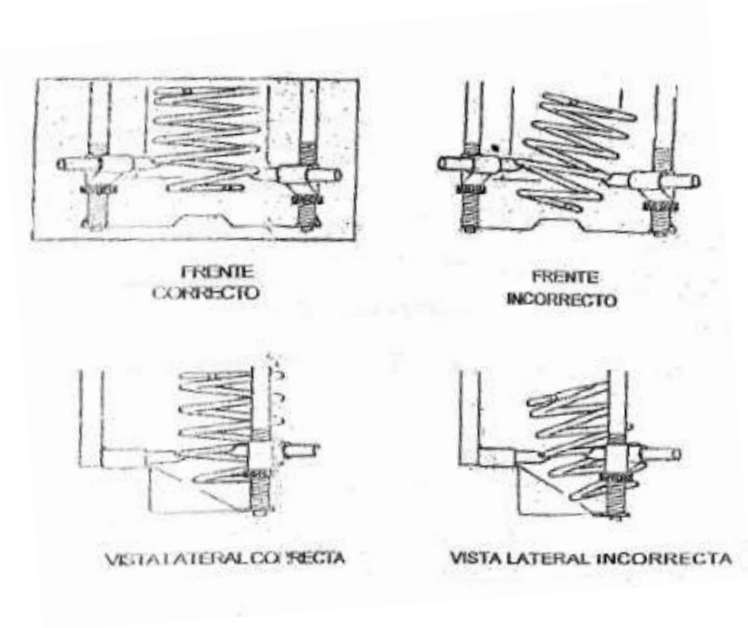

PRECAUCION

- **Si la estructura es difícil de comprimir o si el resorte se dobla o inclina, libere la tensión y libere la estructura.**
- **Retire los dedos y las manos del área de la uña superior todo el tiempo.**

Paso 2: DESENSAMBLE.

a) Con la estructura ubicada adecuadamente, gire las manijas para comprimir el resorte hasta que la espiral inferior del resorte, **NO COMPRIMA DEMASIADO EL RESORTE.**
b) Asegúrese la estructura al resorte con la tuerca para evitar que esta se caiga inesperadamente.



c) Marque las partes superiores de la estructura para facilitar el re – ensamble.

ADVERTENCIA

- **Tenga extremo cuidado cuando trabaje con un resorte comprimido.**
- **Nunca retire la tuerca del pistón cuando hay alguna presión en la base inferior del resorte.**

Tel: 3477679 - 3133699240 -3132030298 Bogotá - Colombia **Email**: ventas@ingetalleres.com
WEB: www.ingetalleres.com

INGENIERIA ELECTRONICA Y HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

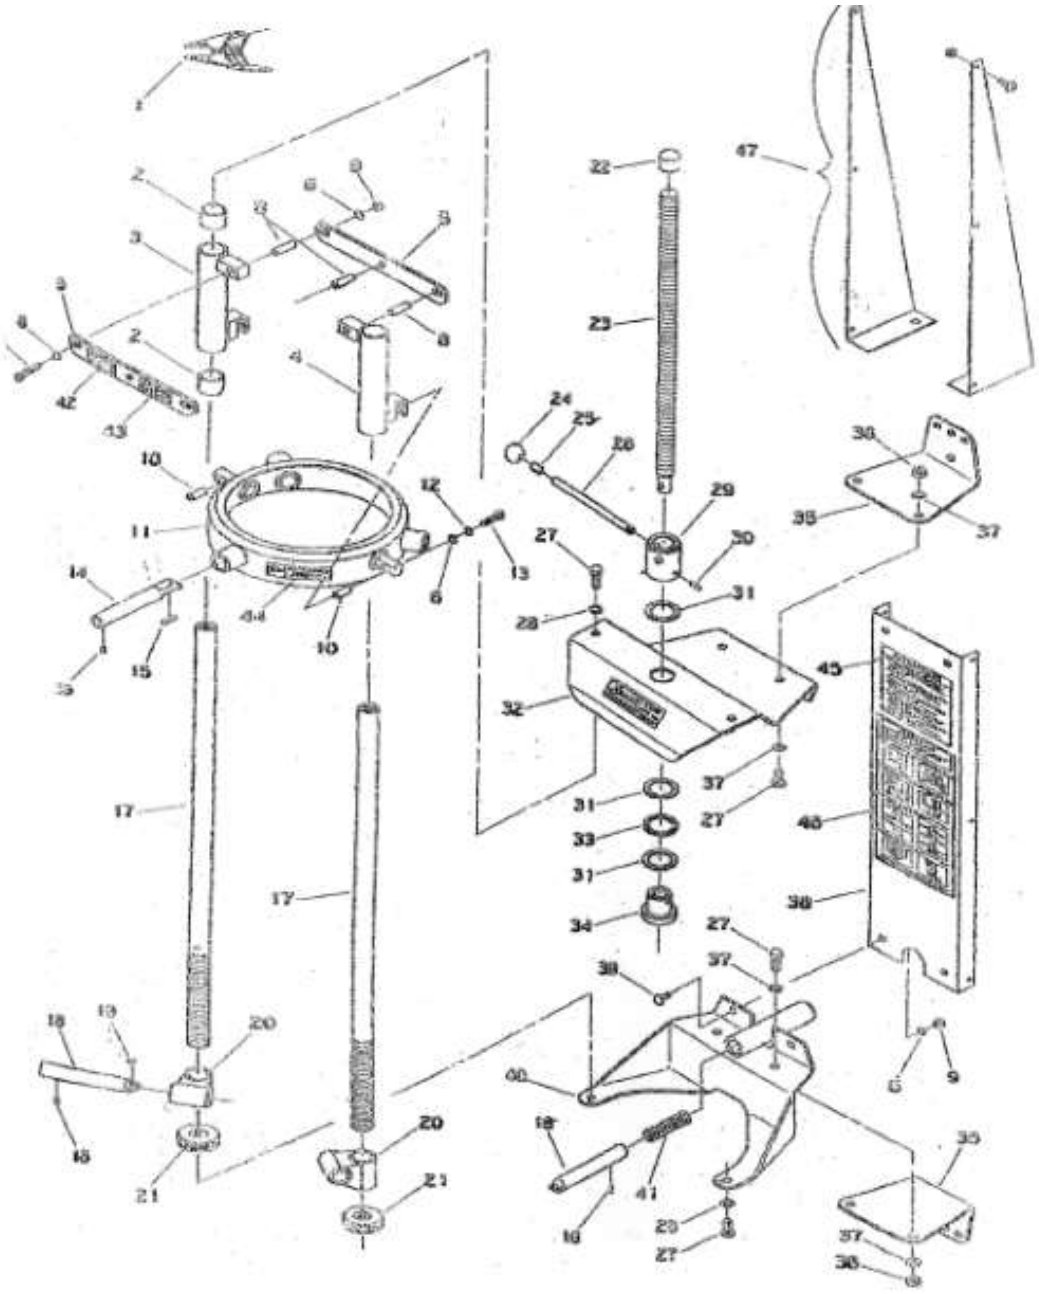

Tel: 3477679 - 3133699240 -3132030298 Bogotá - Colombia **Email**: ventas@ingetalleres.com
WEB: www.ingetalleres.com